

UHF 1/4λホイップアンテナ ANT-312H / ANT-430H




■特長

- **UHF 1/4λヘリカルホイップアンテナ**
UHF1/4λヘリカルホイップアンテナで、アンテナカバー部分の長さは 55mm に収まっており、機器を小型化できます。
- **二品種の周波数対応**
周波数により、312H と 430H の 2 品種を用意しており、300MHz 帯微弱無線、特定小電力無線用途に使用できます。
- **特定小電力技術適合認証対応**
ケースにナットで固定して取り付け、アンテナを取り外すことができないため、特定小電力の技適認証に対応できます。

■主要スペック

UHF 1/4λヘリカルホイップアンテナ	
型名	ANT-312H / ANT-430H
周波数	312H : 310~315MHz 430H : 425~434MHz
インピーダンス	50Ω
VSWR	2.5 以下
利得	-2.5dB 以上
指向性(電力半値角)	無指向性
取り付け穴径	10dB 以上
付属品	ワッシャー ナット アース金具
本体寸法	全長 62mm アンテナカバー部 55mm φ13mm(最大)
本体重量	約 16.5g

■外観寸法図

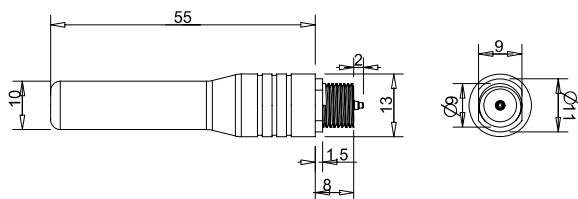

- 本カタログは、標準性能を記載しています。予告無しに外観、性能を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 設置場所により、電波状況は大きく変化します。十分な電波伝搬検証の元で設置してください。

有限会社アドテクス

〒108-0014 東京都港区芝 4-2-11 アクティ21ビル2階
TEL(03)5730-9787 <http://www.adtex.co.jp>

平成 20 年 12 月作成 2